


GHNMDbasic II НАСОСЫ

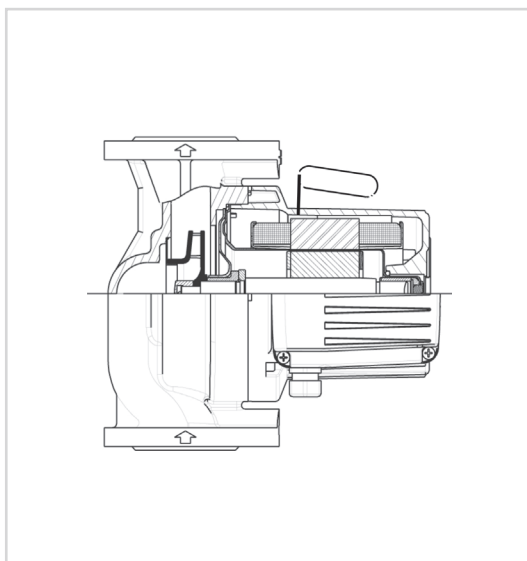


Материал





Корпус	чугун катафорезное покрытие
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 316
Вал	нержавеющая сталь AISI 316
Подшипники	графит
Корпус ротора	нержавеющая сталь AISI 316







Технические характеристики

Q	16,1 - 29,5 m³/h
H	5,4 - 14 m
p	PN 6/10 bar
DN	40/50
Монтажная длина	250/280 mm
Монтаж	фланцы
Класс изоляции	200
Степень защиты	IP 43
Напряжение	1 ~ 230V

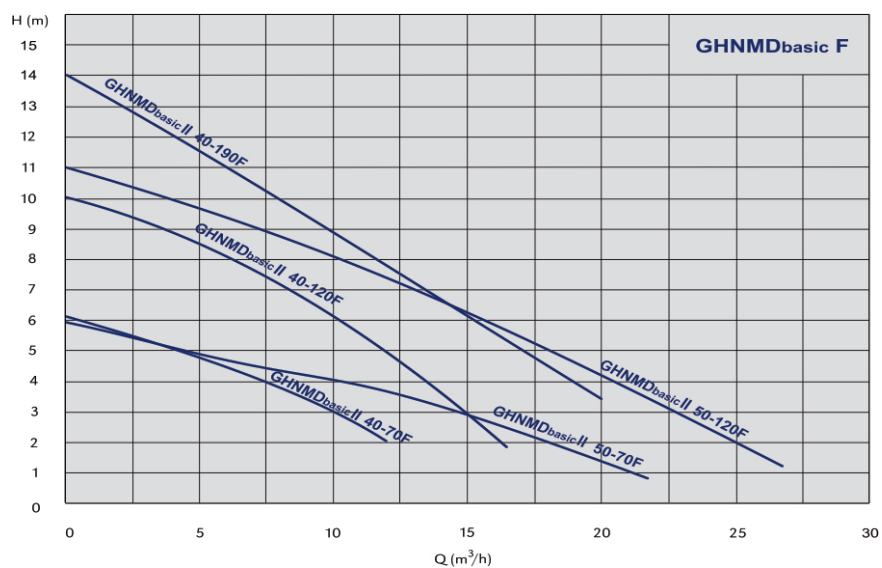


Код	Тип	Q	H	PN (bar)	Вес нетто (kg)
979524615	GHNMDbasic II 40-190F	24	14	PN 6/10bar	22,5
979524603	GHNMDbasic II 40-120F	19,2	10	PN 6/10bar	19
979524604	GHNMDbasic II 40-70F	16,1	6,1	PN 6/10bar	19
979524605	GHNMDbasic II 50-120F	29,5	11	PN 6/10bar	24
979524606	GHNMDbasic II 50-70F	24,5	5,4	PN 6/10bar	24

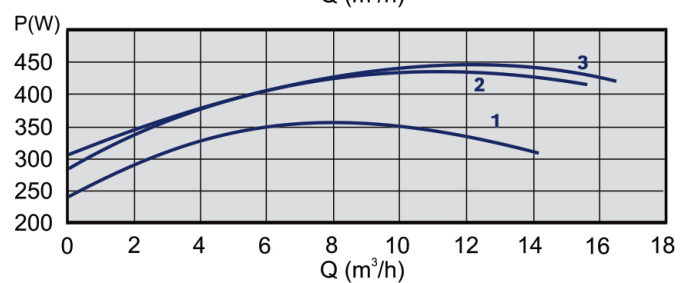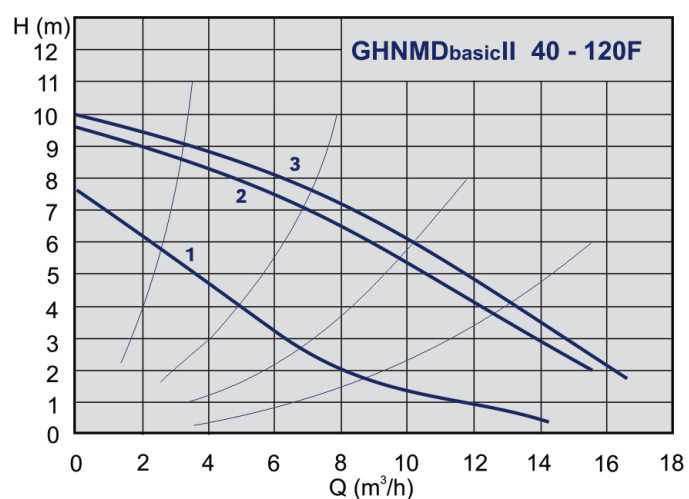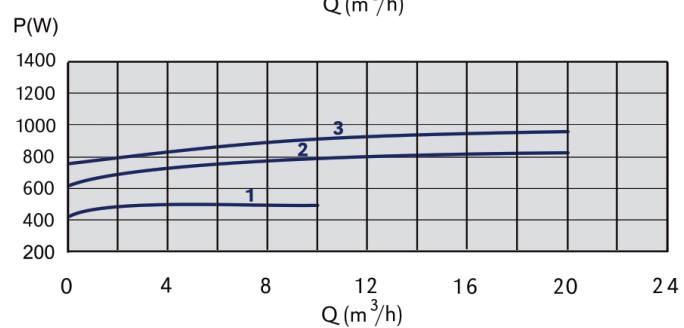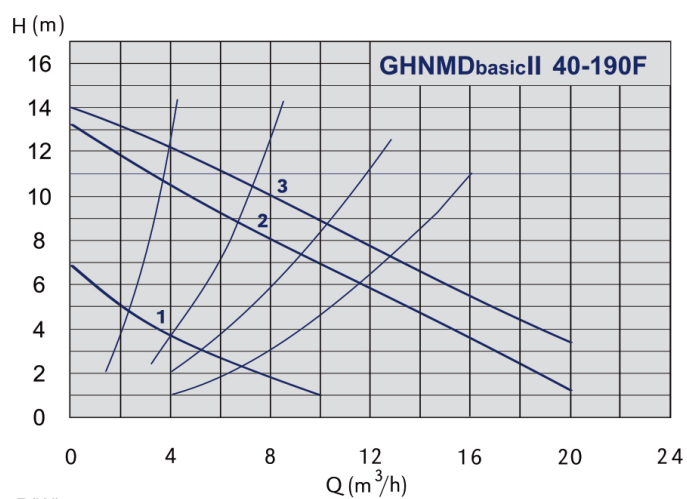

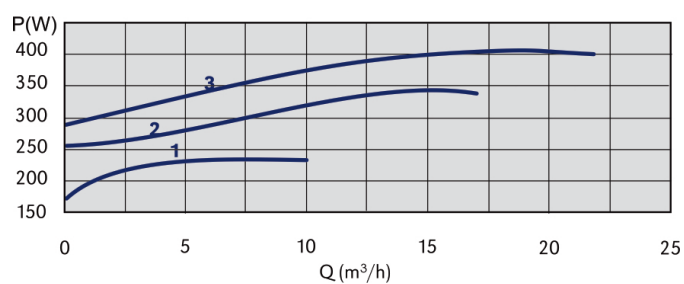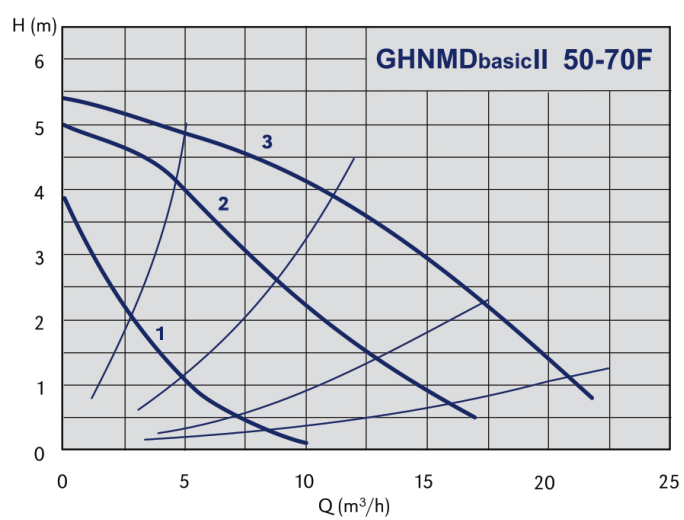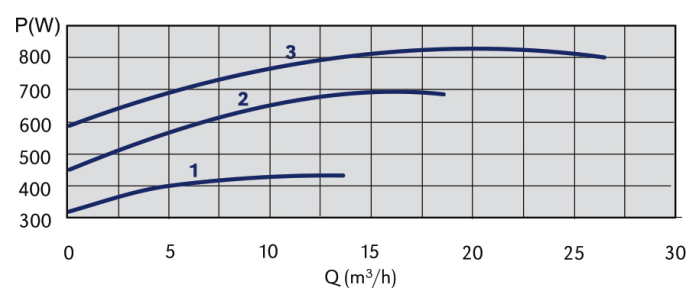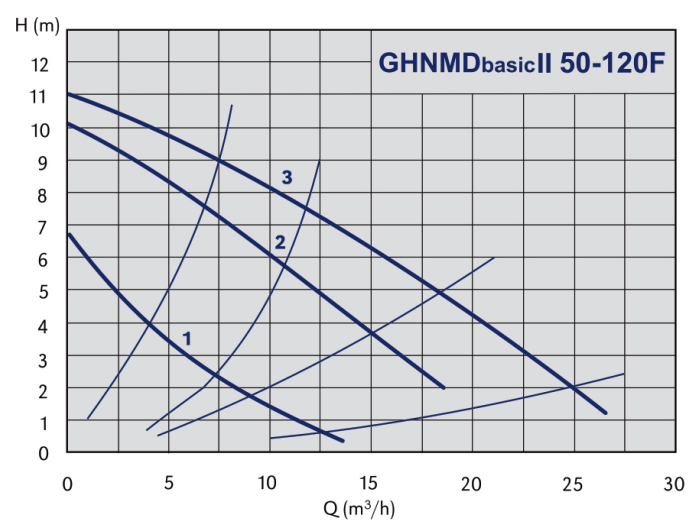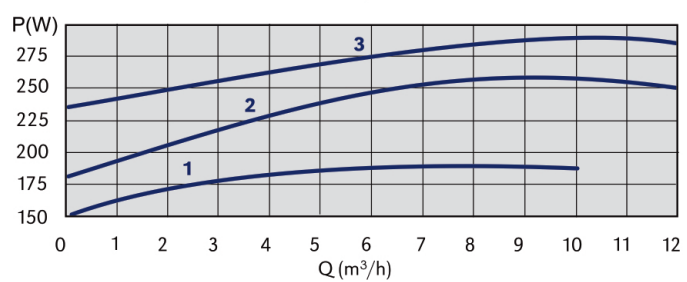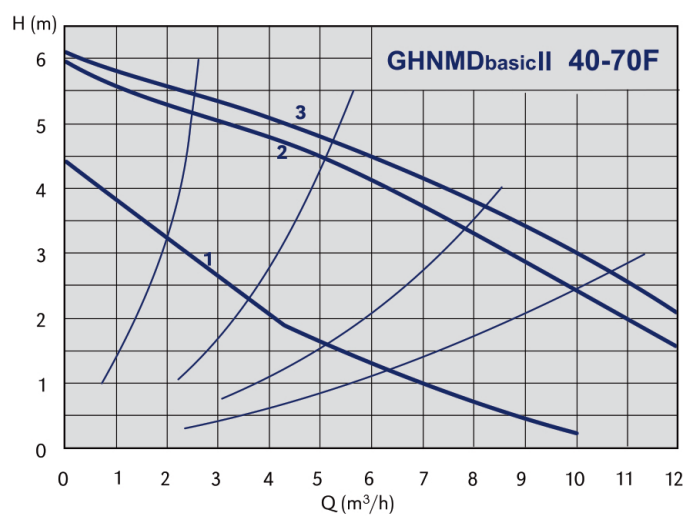

Код	Тип	Монтажная длина [мм]	DN	a	l	b1	b	h
979524615	GHNMDbasic II 40-190F	250	40	62	240	130	346	110
979524603	GHNMDbasic II 40-120F	250	40	62	198	130	346	110
979524604	GHNMDbasic II 40-70F	250	40	62	198	130	346	110
979524605	GHNMDbasic II 50-120F	280	50	70	250	130	400	121
979524606	GHNMDbasic II 50-70F	280	50	70	250	130	400	121

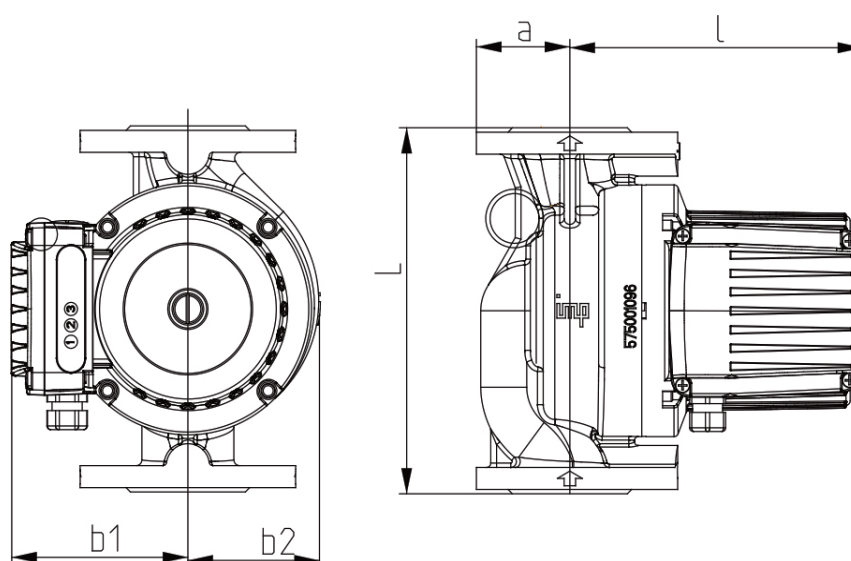

Код	Тип	P _{max} (W)	FLC I In (A)	класс изоляция	мин рабочее давление 50°C	мин рабочее давление 80°C	мин рабочее давление 110°C
979524615	GHNMDbasic II 40-190F	928	4,00	200	0,05	0,8	1,4
979524603	GHNMDbasic II 40-120F	444	1,96	200	0,05	0,8	1,4
979524604	GHNMDbasic II 40-70F	272	1,21	200	0,05	0,8	1,4
979524605	GHNMDbasic II 50-120F	827	3,60	200	0,3	1	1,6
979524606	GHNMDbasic II 50-70F	423	1,90	200	0,3	1	1,6

